
	PCDEACITEC S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC BLINDADO 4 X 0,324 mm² (4 X 22 AWG) MMD	
	FECHA: 2024-06-13	
MARCA ARSA		

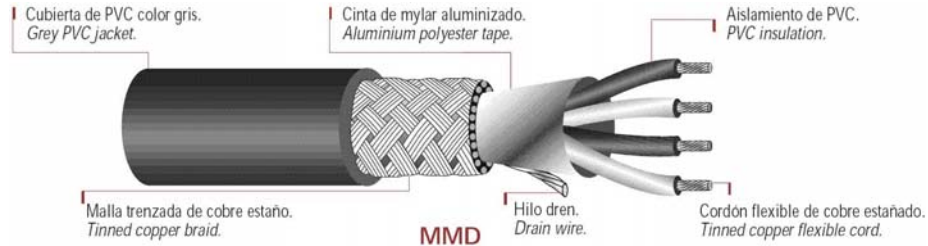

ESPECIFICACIONES:

CALIBRE:	22 AWG	(0,324 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/30 AWG	(Cobre Estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,762 mm	(0,030 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,24 mm	(0,009 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,27 mm	(0,050 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	5,51 mm	(0,217 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, AMARILLO, ROJO Y AZUL	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO	
TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA : Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.