


	PCDEACITEC S.A. DE C.V.	
	HOJA TECNICA	
	PRODUCTO: CABLE EXTRAFLEX-LS 13,3 mm² (6 AWG)	
	FECHA: 2024-08-14	
	MARCA ARSA	

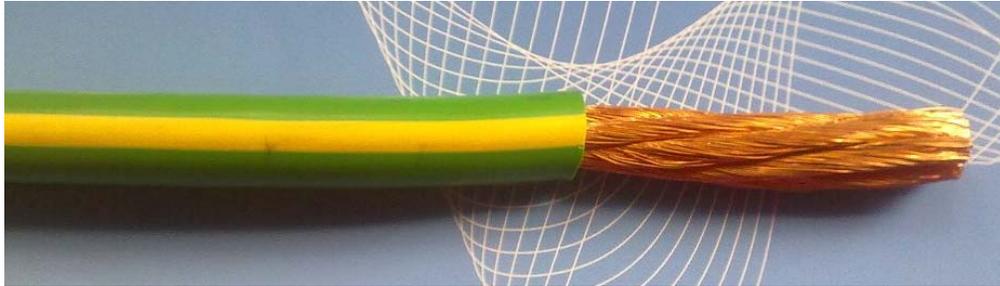

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.	
CALIBRE:	13,3 mm ²	(6 AWG)
NÚMERO DE HILOS EN EL CONDUCTOR:	266/30 AWG	(COBRE)
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES:	0,254 mm	(30 AWG)
CLASE DE CONSTRUCCIÓN:	K	
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	5,18 mm	(0,204 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	1,60 mm	(0,063 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:	8,38 mm	(0,330 in)
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TIPO DE AISLAMIENTO:	POLICLORURO DE VINILO (PVC)	
COLORES DEL AISLAMIENTO:	VERDE/AMARILLO	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ACIDO HALOGENADO (LS), PROTECCION U/V	
CERTIFICACION:	NOM-ANCE	

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.