




PcDeacitec S. A. DE C. V.	
HOJA TÉCNICA	
PRODUCTO: CABLE PARA MICROFONO 2 X 0,324 mm ² (2 X 22 AWG)	
FECHA: 2025-07-03	MARCA: ARSA

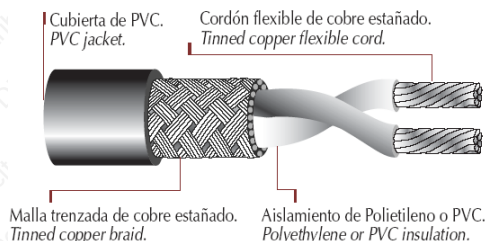

ESPECIFICACIONES.

CALIBRE:	22 AWG	(0,324 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/30 AWG	(Cobre Estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	0,762 mm	(0,030 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,51 mm	(0,020 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,78 mm	(0,070 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	6,14 mm	(0,242 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN	CODIGO DE COLORES NEGRO Y BLANCO	
CUBIERTA EXTERIOR	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	MALLA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO AL 85%	
TENSION MÁXIMA:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec SA de CV
Plaza Comercial Esmeralda
Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la
estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673