




PcDeacitec S. A. DE C. V.	
HOJA TÉCNICA	
PRODUCTO: CABLE MULTIPAR BLINDADO 4X(2X14 AWG)	FECHA: 2025/08/28
MARCA: ARSA	

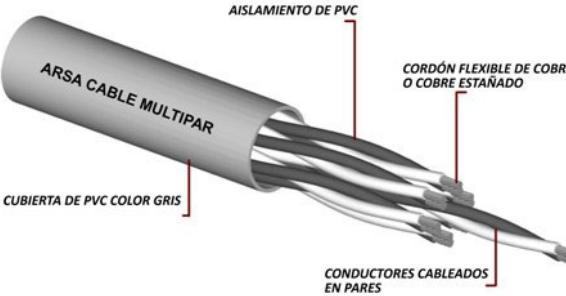

ESPECIFICACIONES.

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

NÚMERO DE PARES:

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CUBIERTA EXTERIOR:

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

14 AWG (2,08 mm²)

41/30 AWG (COBRE)

1,91 mm (0,075 in)

1,14 mm (0,045 in)

4,19 mm (0,165 in)

4

CÓDIGO DE COLOR NEGRO Y BLANCO CON NUMERACIÓN CONSECUTIVA POR CADA PAR

2,03 mm (0,080 in)

22110 mm (0,870 in)

PVC + PVC

COLOR GRIS

600 V

105 °C

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO HALOGENADO (LS)

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO EN CHAROLA VERTICAL (CT) Y RESISTENTE A LOS RAYOS SOLARES (U/V)

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C.V. Plaza Comercial Esmeralda
Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673