
	PCDEACITEC, S.A. DE C.V.	
	HOJA TECNICA	
	PRODUCTO: CABLE EXTRAFLEX-LS 5,26 mm² (10 AWG)	
	FECHA: 2024-08-14	
	MARCA ARSA	

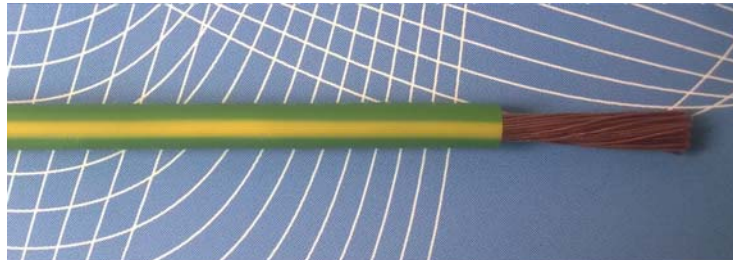

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE	
CALIBRE:	5,26 mm ²	10 AWG
NÚMERO DE HILOS EN EL CONDUCTOR:	104/30 AWG	(COBRE)
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES:	0,254 mm	(30 AWG)
CLASE DE CONSTRUCCIÓN:	K	
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	3,04 mm	(0,120 in)
ESESOR DEL AISLAMIENTO:	1,14 mm	(0,045 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:	5,32 mm	(0,210 in)
TIPO DE AISLAMIENTO:	POLICLORURO DE VINILO (PVC)	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
COLORES DEL AISLAMIENTO DISPONIBLES:	NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA, AZUL Y VERDE/AMARILLO	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF) RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ACIDO HALOGENADO (LS), PROTECCION U/V	
CERTIFICACION:	NOM-ANCE	

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 2636-8728, 55 5910 3949 WhatsApp: 55 74 55 8673