




PcDeacitec S. A. DE C. V.	
HOJA TÉCNICA	
PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO 6 X 0,519 mm² MMD (6 X 20 AWG MMD)	FECHA: 2023-02-21
MARCA ARSA	

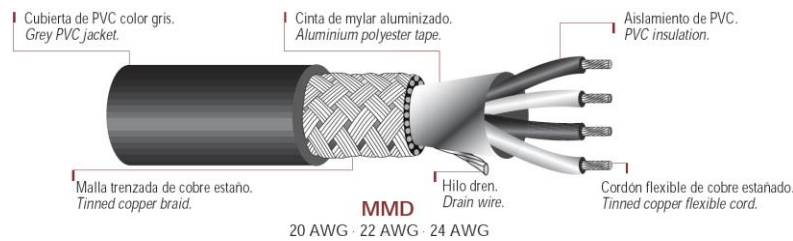

ESPECIFICACIONES.

CALIBRE:	20 AWG	(0,519 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	10/30 AWG	(Cobre estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,94 mm	(0,037 in)
ESPELOR DEL AISLAMIENTO:	0,42 mm	(0,017 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,78 mm	(0,070 in)
ESPELOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	8,02 mm	(0,316 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CÓDIGO DE COLORES NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO Y VERDE	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	CINTA MYLAR ALUMINIZADA AL 100 % + MALLA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO + HILO DREN ESTAÑADO	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancia de manufactura.