
	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 12 X 0,519 mm² (12 X 20 AWG)	
	FECHA: 2025-09-18	
MARCA: ARSA		

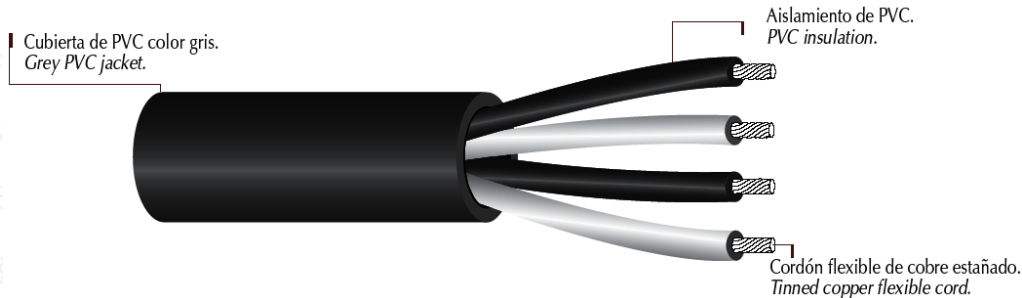

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CABLE FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

CALIBRE:

20 AWG (0,519 mm²)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

10/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO

0,94 mm (0,037 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

0,42 mm (0,017 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

1,78 mm (0,070 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

0,89 mm (0,035 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

9,49 mm (0,374 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, GRIS, VIOLETA, NARANJA, AZUL/NEGRO Y AMARILLO/NEGRO,

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPARACION:

300 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF)

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda

Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673