


|                                                                                  |                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>PcDeacitec S.A. DE C.V.</b>                                                             |  |
|                                                                                  | <b>HOJA TÉCNICA</b>                                                                        |  |
|                                                                                  | PRODUCTO:<br><b>CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 25 X 0,824 mm<sup>2</sup> (25 X 18 AWG)</b> |  |
|                                                                                  | FECHA: 2025-07-08                                                                          |  |
|                                                                                  | <b>MARCA: ARSA</b>                                                                         |  |

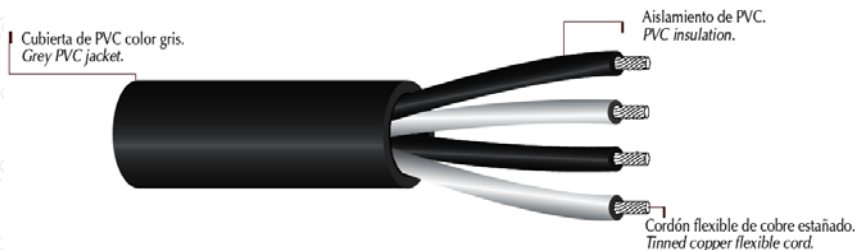

## ESPECIFICACIONES:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CONDUCTOR:                           | CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| CALIBRE:                             | 18 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,824 mm <sup>2</sup> |
| NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:   | 16/30 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (CLASE K)             |
| DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:      | 1,19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (0,047 in)            |
| ESESOR DEL AISLAMIENTO:              | 0,53 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (0,021 in)            |
| DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR: | 3,04 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (0,120 in)            |
| ESESOR DE LA CUBIERTA:               | 1,14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (0,045 in)            |
| DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:             | 16,47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (0,648 in)            |
| TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:      | PVC + PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| CODIGO DE IDENTIFICACION:            | CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, GRIS, VIOLETA, NARANJA, AZUL/NEGRO, AMARILLO/NEGRO, BLANCO/NEGRO, ROJO/NEGRO, VERDE/NEGRO, NARANJA/NEGRO, VIOLETA/NEGRO, GRIS/NEGRO, NEGRO/VERDE, CAFÉ/VERDE, NEGRO/BLANCO, BLANCO/VERDE, ROJO/BLANCO, AZUL/BLANCO Y AMARILLO/BLANCO |                       |
| CUBIERTA EXTERIOR:                   | COLOR GRIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:         | 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:     | 105°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:         | ANTIFLAMA (AF)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:          | ANTIFLAMA (AF)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |

**Nota:** Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec SA de CV**

**Plaza Comercial Esmeralda**

**Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673**