


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 25 X 0,205 mm² (25 X 24 AWG)	
	FECHA: 2025-05-26	
MARCA: ARSA		

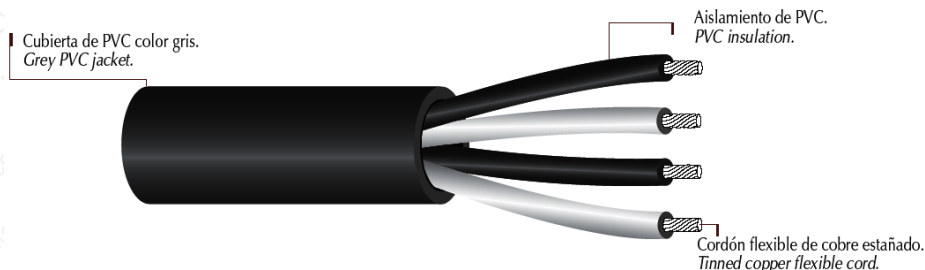

ESPECIFICACIONES:

CALIBRE:	24 AWG	(0,205 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/32 AWG	(Cobre Estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,631 mm	(0,024 in)
ESESOR DEL AISLAMIENTO:	0,25 mm	(0,010 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,14 mm	(0,045 in)
ESESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	8,91 mm	(0,351 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, NEGRO/VERDE, BLANCO/NEGRO, ROJO/NEGRO, AZUL/NEGRO, AMARILLO/NEGRO, VERDE/NEGRO, NEGRO/BLANCO, BLANCO/VERDE, ROJO/BLANCO, AZUL/BLANCO, AMARILLO/BLANCO, VERDE/BLANCO, NEGRO/AZUL, BLANCO/AZUL, ROJO/AZUL, AZUL/VERDE, AMARILLO/AZUL, VERDE/AZUL Y NEGRO/VERDE/AZUL
---------------------------	--

CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS
TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.