


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR THW-LS/THHW-LS 2 X 67,4 mm² (2 X 2/0 AWG)	
	FECHA: 2024-09-26	MARCA: ARSA

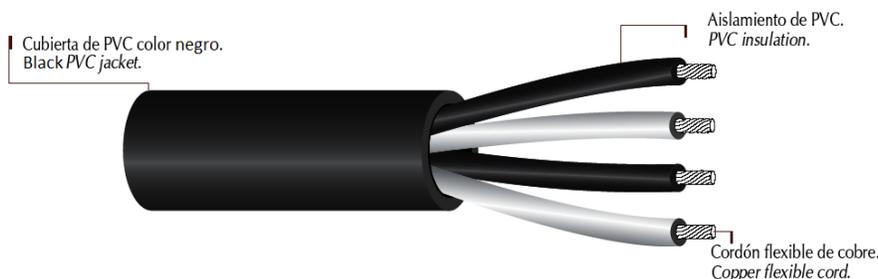

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.	
CALIBRE:	67,4 mm ²	(2/0 AWG)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	1332/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	11,59 mm	(0,456 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	2,41 mm	(0,095 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	16,41 mm	(0,646 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	2,03 mm	(0,080 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	36,88 mm	(1,452 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN	OPCION 1: CODIGO DE COLORES: NEGRO Y ROJO OPCION 2: CODIGO DE COLORES: NEGRO Y BLANCO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR NEGRO	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	75 °C/90 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS), PROTECCION U/V	
CERTIFICACION:	NOM-ANCE	

Nota 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

Nota 2: Por norma este producto se marca a 75/90°C pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105°C.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, 55 5910 3949 WhatsApp: 55 74 55 8673