
	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 2 X 0,519 mm² (2 X 20 AWG)	
	FECHA: 2024-08-22	
	MARCA ARSA	

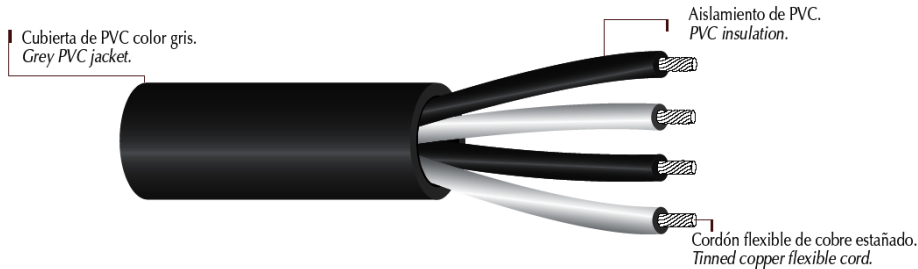

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO	
CALIBRE:	20 AWG	(0,519 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	10/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,94 mm	(0,037 in)
ESPEJOR DEL AISLAMIENTO:	0,42 mm	(0,017 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,78 mm	(0,070 in)
ESPEJOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	5,35 mm	(0,211 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO Y BLANCO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.