
	CONDUCTORES ARSA, S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO PVC + PVC 2 X 0,519 mm² MMD (2 X 20 AWG MMD)	
	FECHA: 2024-08-20	
MARCA ARSA		

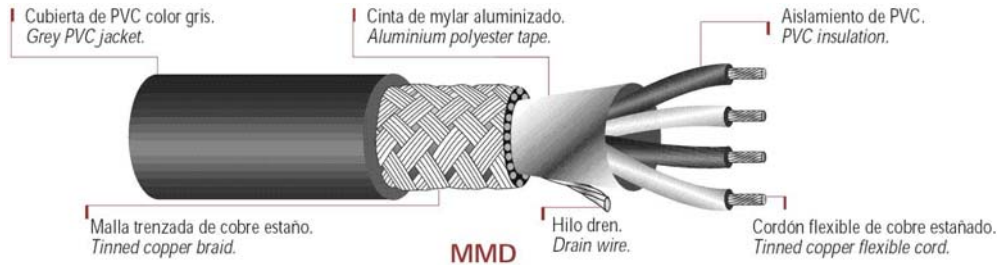

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO	
CALIBRE:	20 AWG	(0,519 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	10/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,890 mm	(0,035 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,42 mm	(0,017 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,78 mm	(0,070 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	5,86 mm	(0,231 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO Y BLANCO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
BLINDAJE:	CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 2636-8728, 55 5910 3949 WhatsApp: 55 74 55 8673