
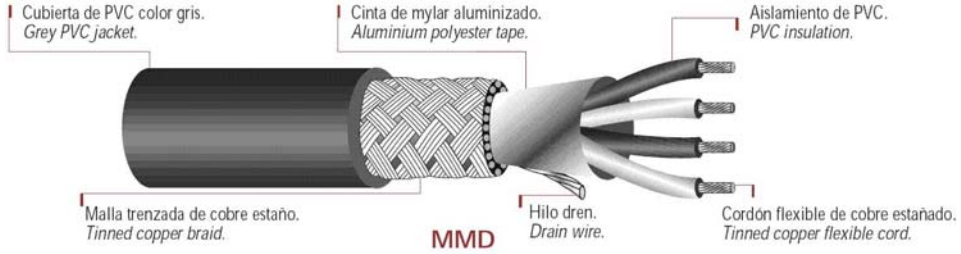


| | | |
|---|--|-------------------|
|  | PcDeacitec S.A. DE C.V. | |
| | HOJA TÉCNICA | |
| | PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO PVC+ PVC 2 X 0,324 mm² (2 X 22 AWG) MMD | |
| | FECHA: 2024-08-20 | MARCA ARSA |



ESPECIFICACIONES:

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| CALIBRE: | 22 AWG | (0,324 mm ²) |
| NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR: | 7/30 AWG | (Cobre Estañado) |
| DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO: | 0,762 mm | (0,030 in) |
| ESPESOR DEL AISLAMIENTO: | 0,24 mm | (0,009 in) |
| DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR: | 1,27 mm | (0,050 in) |
| ESPESOR DE LA CUBIERTA: | 0,89 mm | (0,035 in) |
| DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL: | 4,87 mm | (0,192 in) |
| TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA: | PVC + PVC | |
| CODIGO DE IDENTIFICACIÓN: | CODIGO DE COLORES: NEGRO Y BLANCO | |
| CUBIERTA EXTERIOR: | COLOR GRIS | |
| BLINDAJE: | CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO | |
| TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN: | 300 V | |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: | 105 °C | |
| PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO: | ANTIFLAMA (AF) | |
| PROPIEDADES DE LA CUBIERTA: | ANTIFLAMA (AF) | |

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 2636-8728, 55 5910 3949 WhatsApp: 55 74 55 8673