


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTIPAR PVC + PVC 3 X (2 X 22 AWG)	
	FECHA: 2024-02-27	

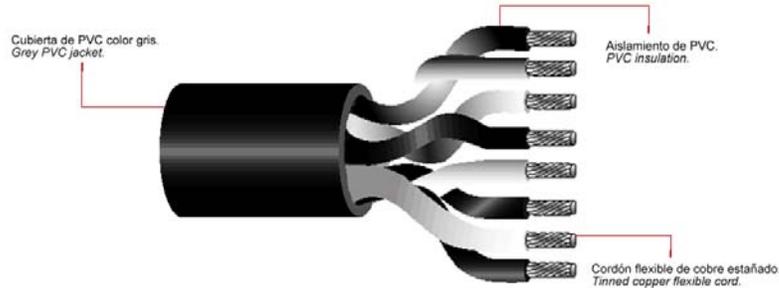

ESPECIFICACIONES:

PAR:

CALIBRE:	22 AWG	0,324 mm ²
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/30 AWG	(Cobre estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,76 mm	(0,030 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,25 mm	(0,010 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,27 mm	(0,050 in)
NUMERO DE PARES:	3	
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	6,40 mm	(0,272 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CÓDIGO DE COLORES	
CUBIERTA EXTERIOR	COLOR GRIS	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura