


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 4 X 13,3 mm² (4 X 6 AWG)	
	FECHA: 2025-03-27	
MARCA: ARSA		

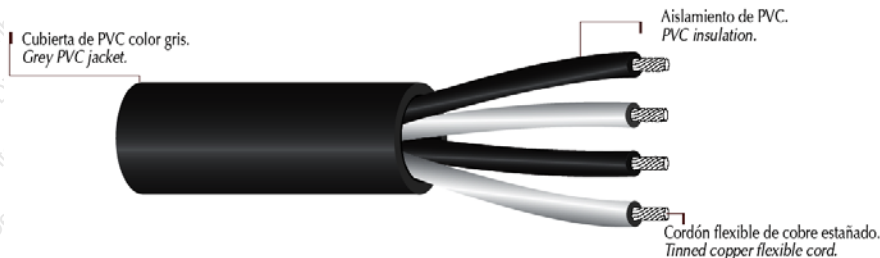

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.

13,3 mm² (6 AWG)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

266/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

5,18 mm (0,204 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

1,60 mm (0,063 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

8,21 mm (0,323 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

2,03 mm (0,080 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

25,01 mm (0,985 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO Y VERDE

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

NOTA : Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa , Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673