



PcDeacitec S.A. DE C.V.


HOJA TÉCNICA

PRODUCTO:

**CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO PVC + PVC
5 X 0,324 mm² MMD (5X 22 AWG MMD)**

FECHA: 2025-03-27

MARCA: ARSA

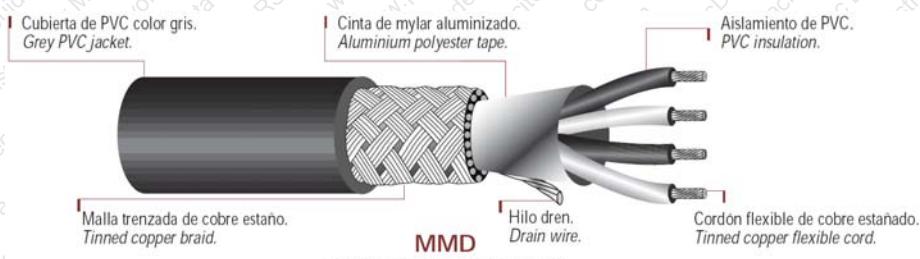

ESPECIFICACIONES:

CALIBRE:

22 AWG

(0,324 mm²)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

7/30 AWG

(Cobre Estañado)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

0,79 mm

(0,031 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

0,24 mm

(0,009 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

1,27 mm

(0,050 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

0,89 mm

(0,035 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

5,89 mm

(0,232 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL Y AMARILLO

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

BLINDAJE:

CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

300 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF)

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C.V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa , Tlalpan CDMX C.P. 14330

Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673