
	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR PVC + PVC 5 X 13,3 mm² (5 X 6 AWG)	
	FECHA: 2025-06-24	MARCA: ARSA

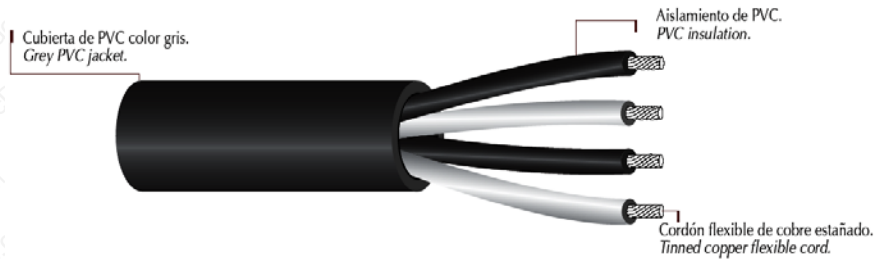

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.
CALIBRE:	13,3 mm ² (6 AWG)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	266/30 AWG (CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	5,18 mm (0,204 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	1,60 mm (0,063 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	8,21 mm (0,323 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	2,03 mm (0,080 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	27,48 mm (1,082 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE Y NARANJA
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDM X C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673