


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR PVC/NYLON + PVC 7 X 5,26 mm² (7 X 10 AWG)	
	FECHA: 2024-07-16	
	MARCA ARSA	

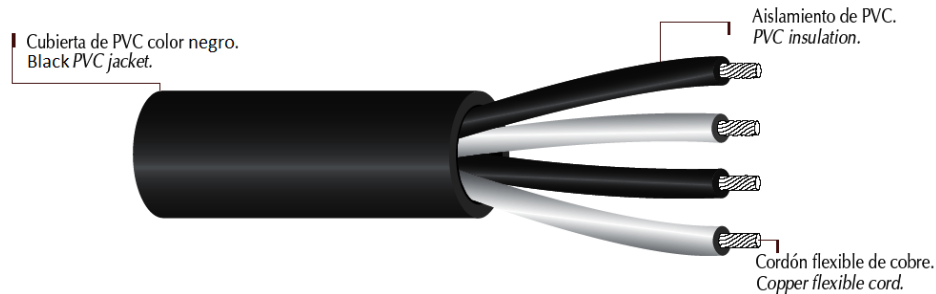

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE	
CALIBRE:	5,26 mm ²	(10 AWG)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	104/30 AWG	(Cobre)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	3,04 mm	(0,120 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE PVC:	0,51 mm	(0,020 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA DE NYLON:	0,10 mm	(0,004 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	4,26 mm	(0,168 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	1,52 mm	(0,060 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	16,09 mm	(0,634 in)
TIPO DE AISLAMIENTO:	PVC/NYLON	
TIPO DE CUBIERTA PROTECTORA:	PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CONDUCTORES NEGROS NUMERADOS	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	75 °C/90 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 2636-8728, 55 5910 3949 WhatsApp: 55 74 55 8673