


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE MULTIPAR BLINDADO PVC + PVC (8 X 2 X 16 AWG)MMD₁₆	
	FECHA: 2024-10-09	
MARCA: ARSA		

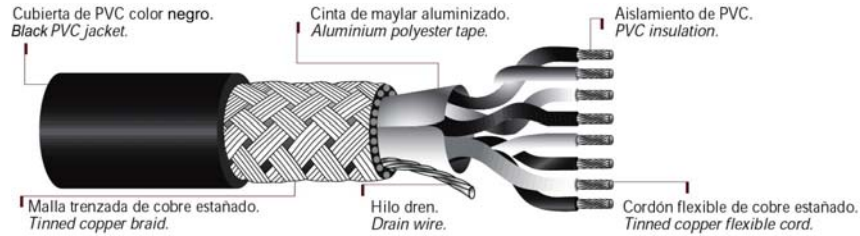

ESPECIFICACIONES:

PAR:

CONDUCTOR:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

CALIBRE:

16 AWG (1,31 mm²)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

26/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO

1,52 mm (0,060 in)

ESPEJOR DEL AISLAMIENTO:

0,76 mm (0,030 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

3,04 mm (0,120 in)

NUMERO DE PARES:

8

ESPEJOR DE LA CUBIERTA:

2,03 mm (0,080 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

22,32 mm (0,879 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CONDUCTORES NEGRO Y BLANCO NUMERADOS

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

BLINDAJE GENERAL:

CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO

DREN:

16 AWG

TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACION DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V."Plaza Comercial Esmeralda"Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 55 74 55 8673