


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE CONTROL PVC + PVC 8 X 3,31 mm² (8 X 12 AWG)	
	FECHA: 2025-01-06	AT'N:
MARCA: ARSA		

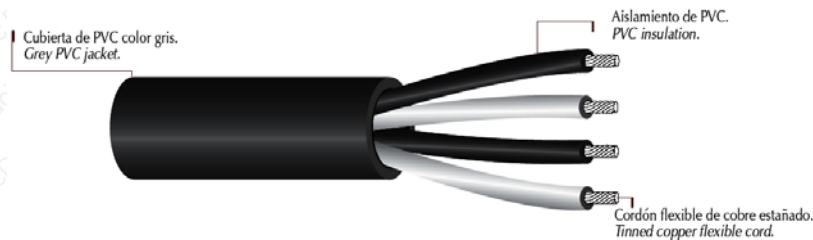

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CODIGO DE IDENTIFICACION:

CUBIERTA EXTERIOR:

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

CERTIFICACIÓN:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE

12 AWG 3,31 mm²

65/30 AWG (CLASE K)

2,41 mm (0,095 in)

1,14 mm (0,045 in)

4,69 mm (0,185 in)

1,52 mm (0,060 in)

19,62 mm (0,773 in)

PVC + PVC

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA, AZUL, BLANCO/NEGRO Y ROJO/NEGRO

COLOR GRIS

600 V

75 °C/90 °C

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

NOM-ANCE

Nota 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

Nota 2: Por norma este producto se marca a 75 °C/90 °C pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105 °C.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728 WhatsApp: 55 74 55 8673