




PcDeacitec S. A. DE C. V.	
HOJA TÉCNICA	
PRODUCTO: CABLE MULTIPAR 8 X 2 X 22 AWG	FECHA: 2025/07/10
MARCA: ARSA	

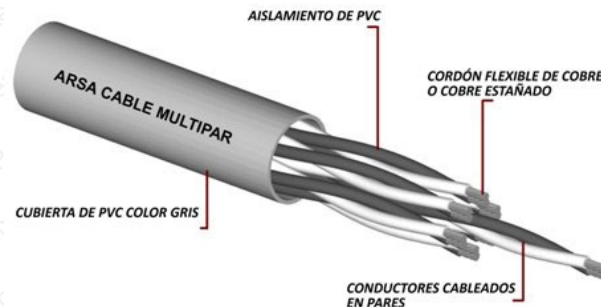

ESPECIFICACIONES.

CALIBRE:	22 AWG	(0,325 mm ²)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	7/30 AWG	(Cobre estañado)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,79 mm	(0,031 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,25 mm	(0,010 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	1,29 mm	(0,051 in)
NUMERO DE PARES:	8	
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	0,89 mm	(0,035 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	9,63 mm	(0,379 in)
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES	
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF)	

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec SA de CV
Plaza Comercial Esmeralda
Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación
MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673