


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA CABLE MARCA ARSA	
	PRODUCTO: CABLE CONTROL PVC + PVC 5 X 8,37 mm² (5 X 8 AWG)	
	FECHA: 2023-11-14	

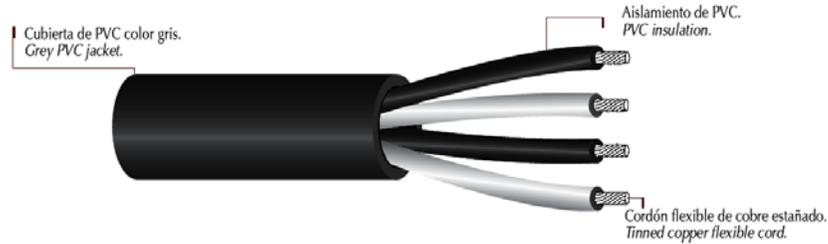

ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES	
CALIBRE:	8 AWG	8,37 mm ²
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	168/30 AWG	(CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	4,12 mm	(0,162 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	1,14 mm	(0,045 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	6,40 mm	(0,252 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	1,52 mm	(0,060 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	20,93 mm	(0,824 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACION:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE Y NARANJA	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V	
CERTIFICACION:	NOM-ANCE	

Nota 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

Nota 2: Por norma este producto se marca a 75 °C/90°C pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105°C.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan, CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636 8728, 55 5910 3949, WhatsApp: 55 74 55 8673